



CRCBOND

我们愿与合作伙伴一起共拼搏，享金辉！

与时俱进

积极开拓

声明：本册子所记载的产品外形、颜色、型号、规格、数据可能随着产品的升级将作出相应调整，我们保留最终的变更权益。详情请咨询所属渠道商或者销售工程师。谢谢！

代理商信息：

Web Site: [www.diyglue.cn\(UVLED\)](http://www.diyglue.cn(UVLED))

[www.UVglue.cn\(UV胶水\)](http://www.UVglue.cn(UV胶水))




希尔希邦德®

优乐德 UVLED固化设备

UVLED Curing Equipment

产品手册


PRODUCT MANUAL

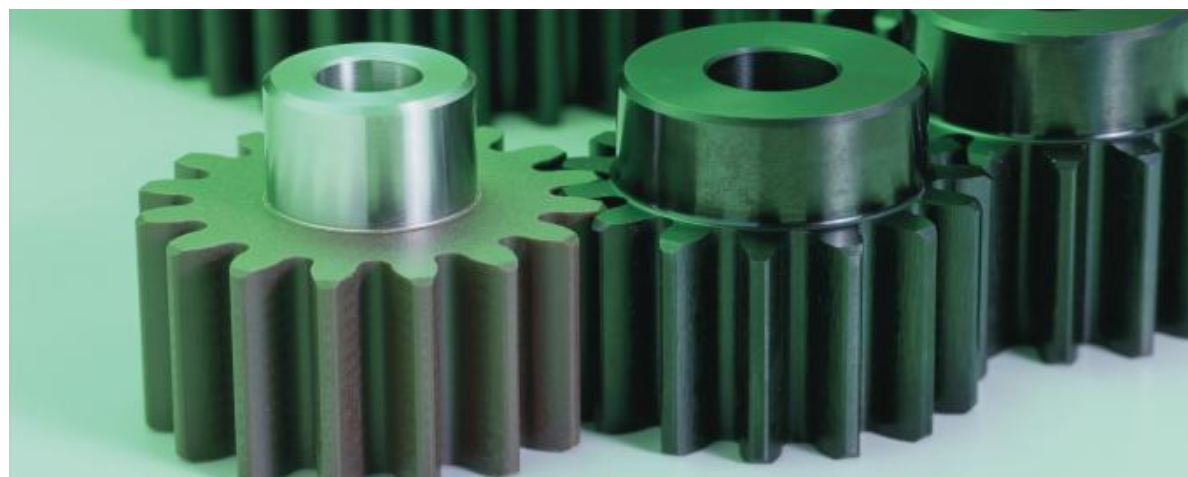

其他UV固化设备



点胶设备及组件

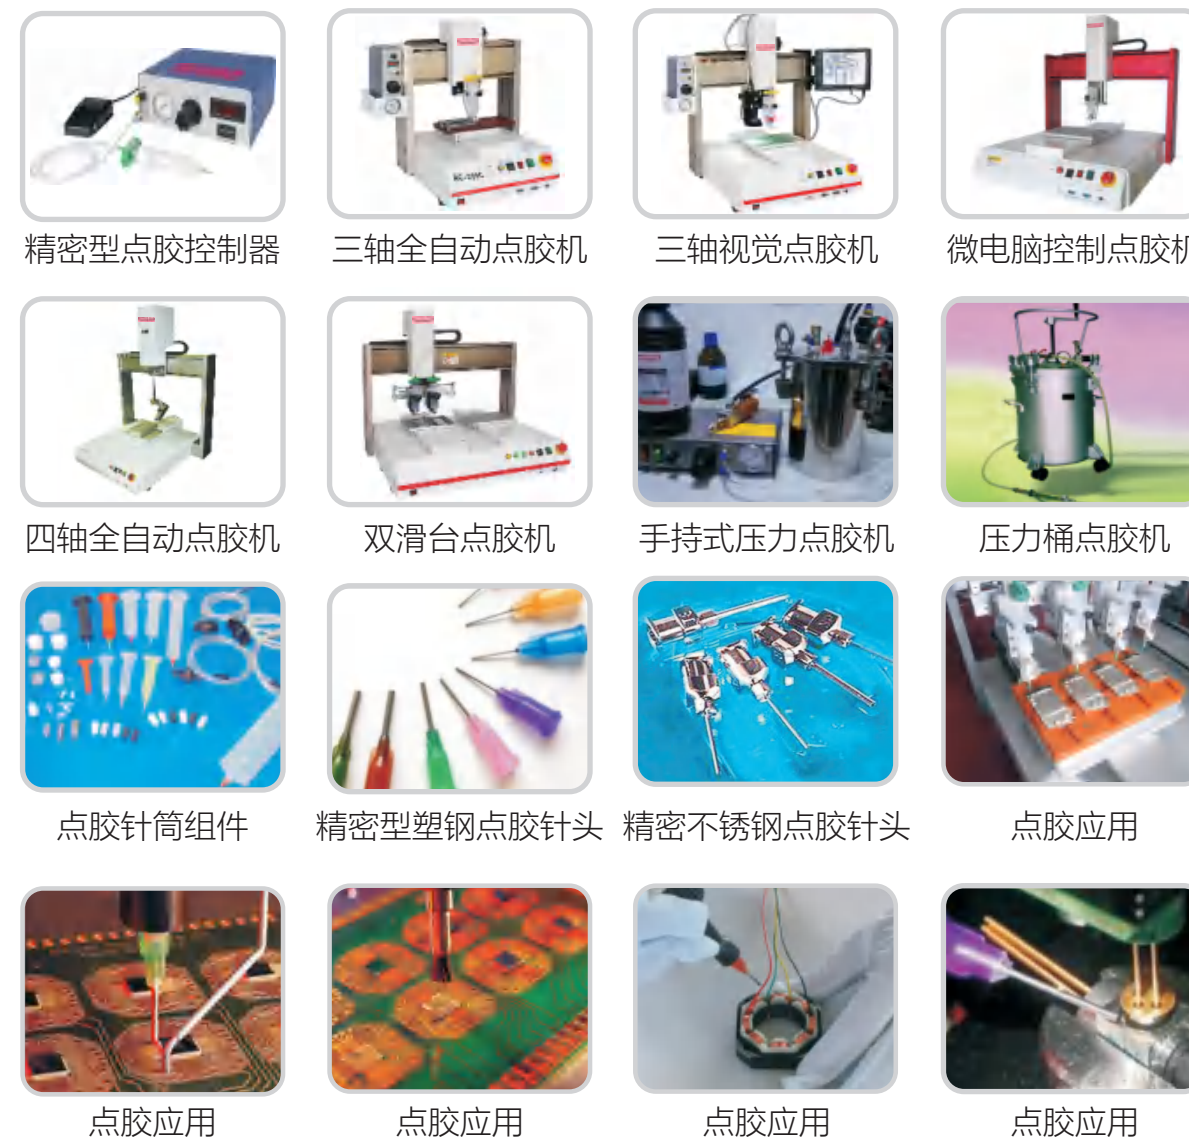

除了破碎的心，姑合问题“胶”给我！

UVLED⁺点光源

快速固化 光照均匀



产品信息

UVCR 81B PRODUCT PARAMETERS



控制器型号
UVCR 81T



照射头线缆长度
2-5m



透镜
1.5-20mm



冷却方式
自冷/风冷







波长范围
365/385/395/405nm
可定制不同波段

透镜 (mm)	LE1.5	LE3.0	LE4.0	LE5.0	LE6.0	LE7.0	LE8.0	LE10	LE12	LE16	LE20
最佳照射 距离(mm)	7	9	14	16	17	21	27	25	27	38	40
最大照度 MW/CM ²	10000	8000	5200	4500	4200	2800	2200	1900	1300	800	600

优乐德 点光源照射头外形尺寸

A1(透镜)/mm	Φ1.5	Φ2	Φ3	Φ4	Φ5	Φ6	Φ7	Φ8	Φ10	Φ12	Φ15	Φ16	Φ20
A2(头部)/mm	12.8	12.8	13.0	12.9	9.6	8.6	9.6	8.6	10.2	9.6	9.6	9.6	8.6

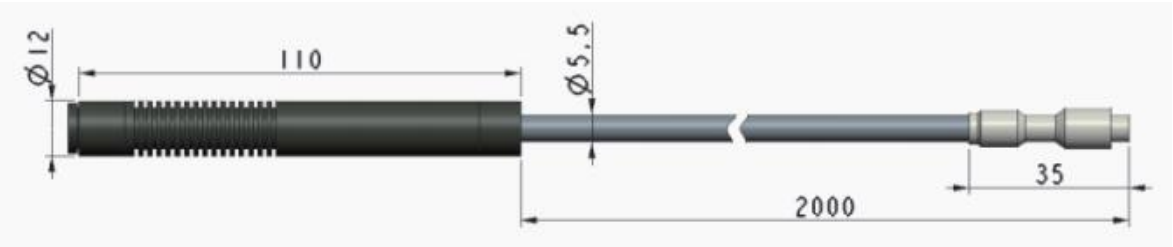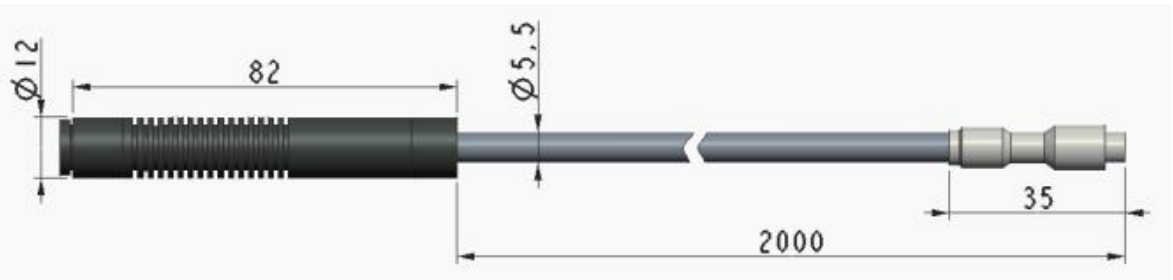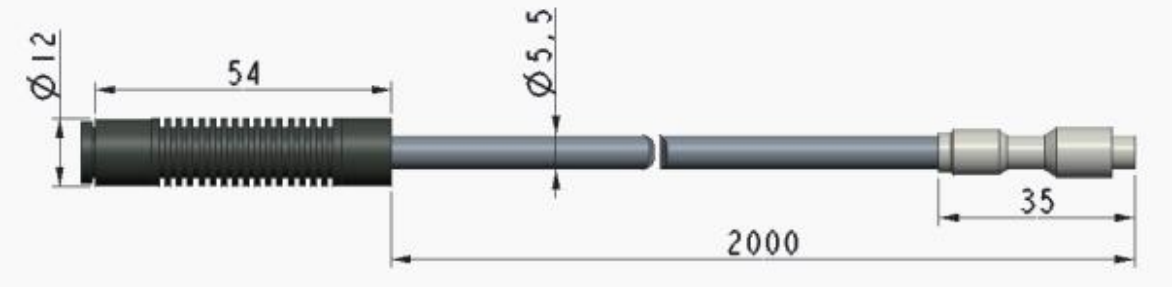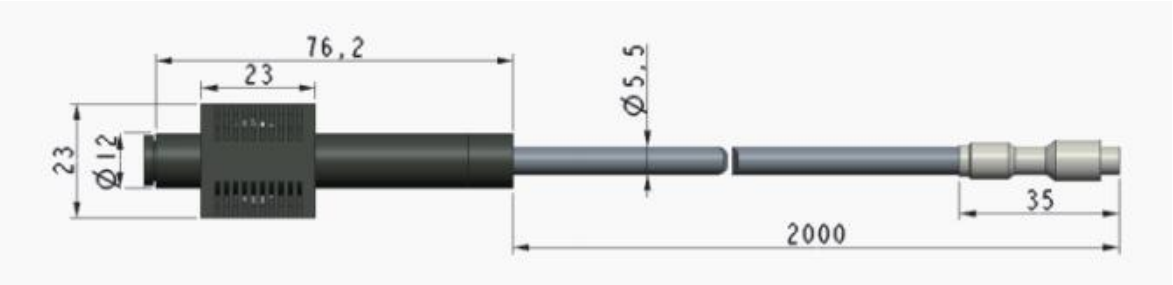

除了破碎的心，粘合问题“胶”给我！

UVLED⁺线光源


快速固化 光照均匀



产品信息

UVCR 81L

PRODUCT PARAMETERS

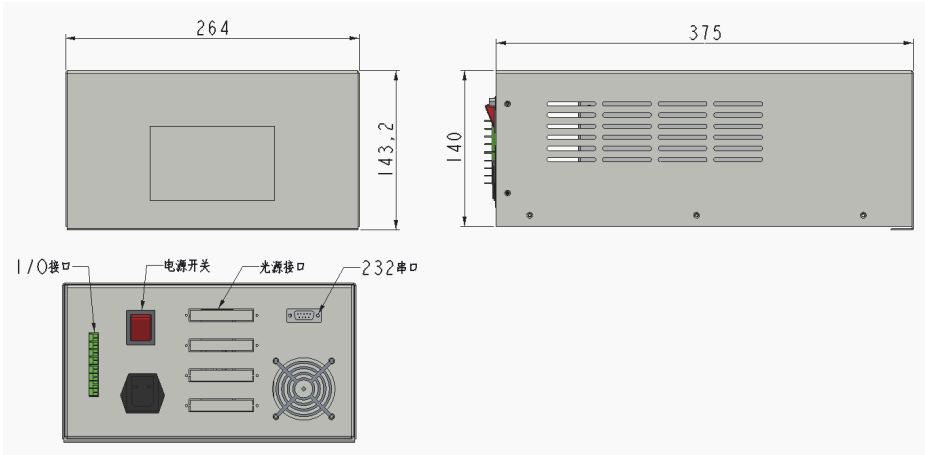

控制器型号

UVCR 81T



出光尺寸

可定制发光面积



冷却方式

风冷/水冷



波长范围

365/385/395/405nm
可定制不同波段

优乐德 线光源选型

选型指导: 控制器+照射头 (1-4照射头, 标准品为30mm-500mm长, 10-20mm宽, 可定制不同尺寸线光源)

控制器+照射头	出光尺寸	光照强度	电功率	冷却方式
 100*10单排	50X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	70X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	100X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	120X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
 200*20双排	150X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	200X20 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	250X20 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	300X20 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	350X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	500X10 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热


除了破碎的心，姑合问题 胶”给我！

UVLED⁺面光源

快速固化 光照均匀



产品信息

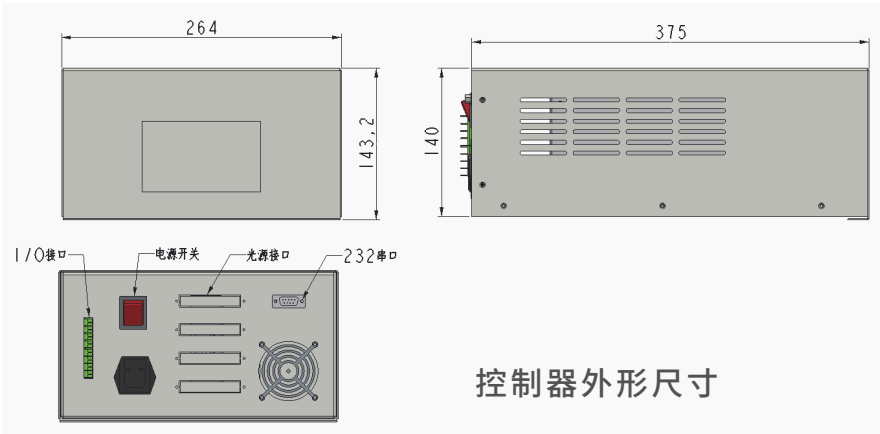

- 

控制器型号
UVCR 81T
- 

出光尺寸
可定制发光面积
- 

冷却方式
风冷/水冷
- 

波长范围
365/385/395/405nm
可定制不同波段

优乐德 面光源选型

选型指导: 控制器+照射头 (1-4照射头, 标准品为30mm-200mm长, 30-200mm宽, 可定制不同尺寸面光源)

控制器+照射头	出光尺寸	光照强度	电功率	冷却方式
 100*100可定制发光面积	30X30 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	50X50 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	100X100 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	200X200 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	300X300 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
 150*50可定制发光面积	90X50 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	水冷散热
	180X50 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	水冷散热
	400X200 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	水冷散热
	450X200 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热
	500X450 (mm)	50-7000 mw/cm ²	120W	风冷散热

除了破碎的心，粘合问题 胶”给我！


UVLED⁺ 优乐德 固化箱

快速固化 光照均匀



UVOV 81B
PRODUCT PARAMETERS


产品信息

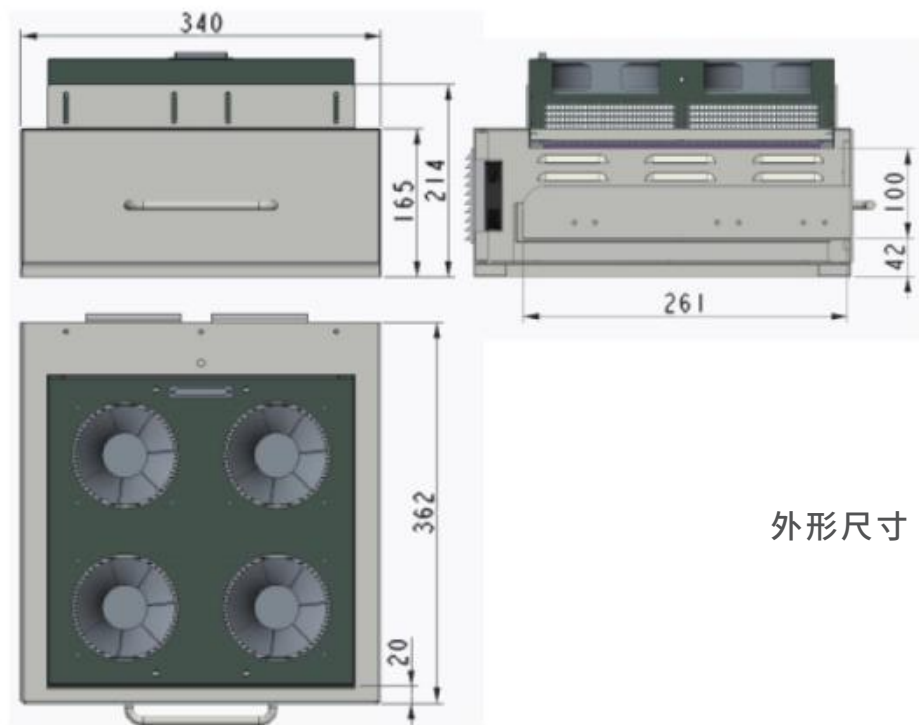

外形尺寸


优乐德 流水线UVLED⁺ 固化机

快速固化 光照均匀

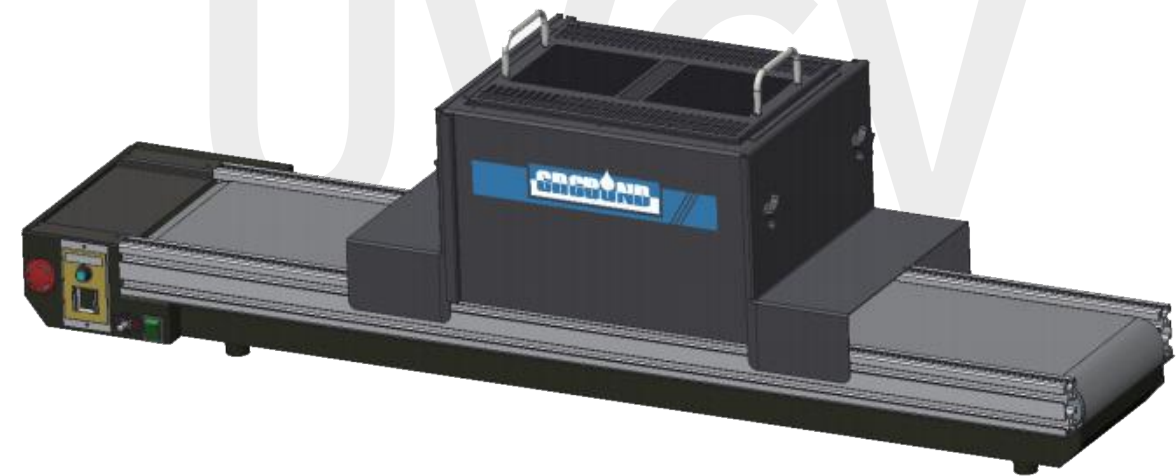

UVCV 81F
PRODUCT PARAMETERS

产品信息

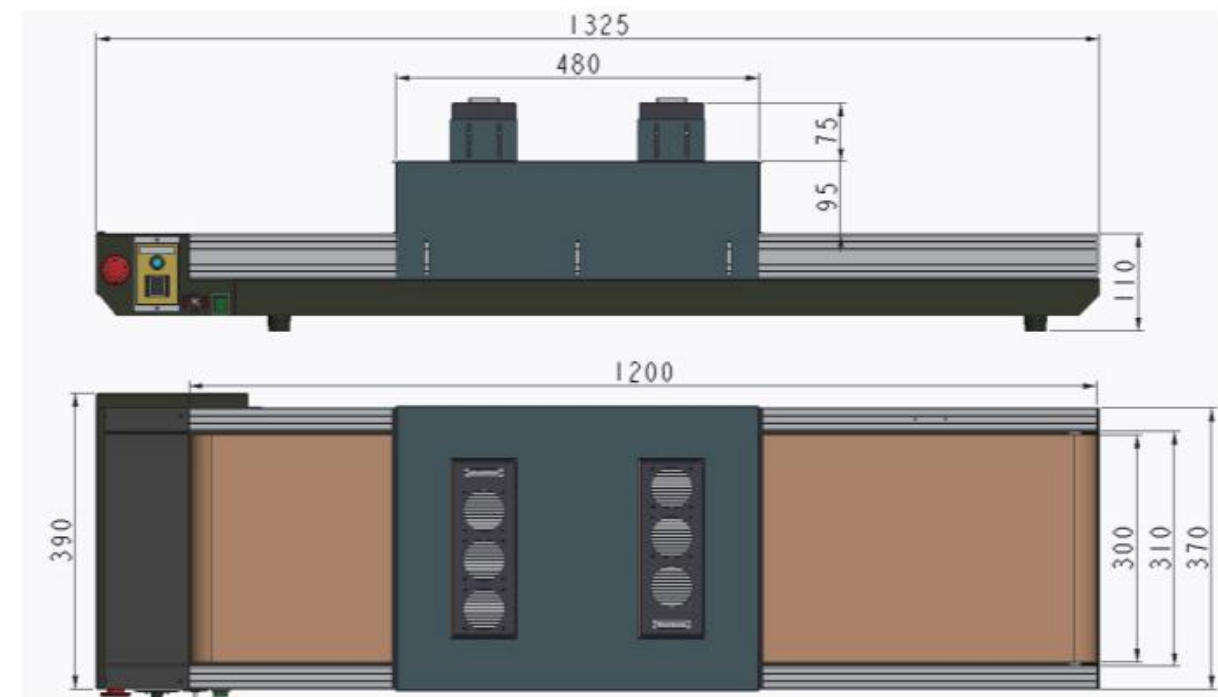

除了破碎的心，粘合问题 胶”给我！